Produktdatenblatt
Scheiben

Fiberscheiben Keramikkorn XF 870

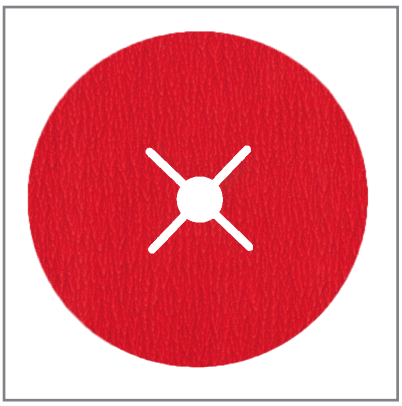

Eigenschaften:

Kornart:	Keramikkorn
Aufnahme:	22 mm, 4-fach Schlitz für Stützteller
Körnung:	24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120
Aufmachung:	Stempelware

Vorteile:

- Sehr hohe Abtragsleistung
- Schärft sich selbst
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Belastbarkeit
- Kühler Schliff

Anwendung:

- Für alle Materialien, besonders Edelstahl, hochlegierte Stähle, Aluminium, hitzeresistenten Stahl und Eisenguss und NE-Metalle

ø	Bohrung	max. U/min
115 mm	22 mm, 4-fach Schlitz	13.000
125 mm	22 mm, 4-fach Schlitz	12.000

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

Anwendungsbeispiele:



GeBrax GmbH
Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Werkstoffe:

Stand: 01/2021

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.