Produktdatenblatt
Schleifqualität

GeBrax®
Damit schleift der Profi.

R 293

Eigenschaften:

Kornart:	Aluminiumoxid
Unterlage:	X/Y-Gewebe, wasserfest
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	geschlossen
Zusätze:	Top-Size Beschichtung
Körnung:	36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, **180**, 220, **240**, **320**, **400** *
Aufmachung:	Stempelware

* ■= **Lagerware** ■= innerhalb von 3-5 Wochen lieferbar

Vorteile:

- Gute Kornhaftung
- Aggressives Schneidverhalten
- Hoher Abtrag
- Stabile Unterlage (X/Y-Gewebe)

Anwendung:

- Für Nass- und Trockenschliff zu verwenden
- Mittlerer bis harter Anpressdruck
- Mittelere bis harte Kontaktscheibe
- Für schwere Putz- und Entgratarbeiten von Stahl, Edelstahl sowie Guss- und Schmiedeteilen
- Einsatz in der Stahl- und Rohrherstellung
- Grob- und Feinschleifen im Maschinenbau
- Automatisierte sowie manuelle Operationen

Anwendungsbeispiel:

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

Werkstoffe:

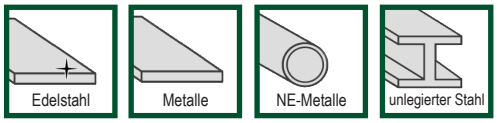

GeBrax GmbH
Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: 11/2020