Clean & Strip Walzen GB 780

Eigenschaften:

Kornart:	Siliciumcarbid
Aufnahme:	19 mm Bohrung mit 2 Keilnuten
Körnung:	offene Struktur
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:

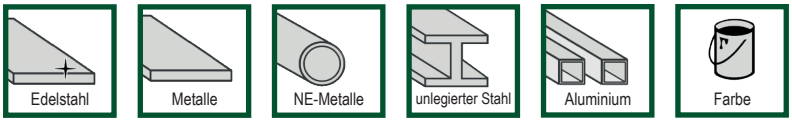

Vorteile:

- Die offene Struktur verhindert ein ungewolltes Zusetzen des Reinigungsvlies
- Durch die Scheibenform-Anordnung ist ein „Herausreißen" der Lamelle ausgeschlossen
- Ruhiger Lauf der Walze

Anwendungen:

- Optimale Ergebnisse beim Reinigen von Schweißnähten auf rostfreien Stählen
- Zum Entfernen von Korrosion, Zunder, Anlauffarben, hartnäckig haftenden Farben und Beschichtungen

Anwendungsbeispiel:

Ø in mm	max. U/min.
100	5.000

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH
Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: 10/2022