Produktdatenblatt
Schleifscheiben und -streifen

GeBrax®
Damit schleift der Profi.

Fächerschleifscheiben GB 656

Eigenschaften:

Kornart:	Zirkonkorund
Aufnahme:	Glasgewebeteller mit 22 mm Bohrung
Körnung:	40, 60, 80, 120
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:

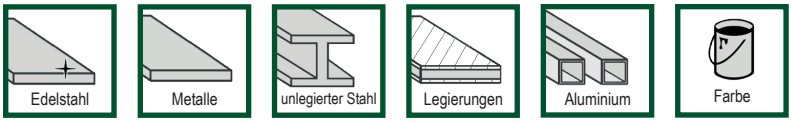

Vorteile:

- Lamellen mit aggressivem Zirkonkorund
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis

Anwendungen:

- Einsatz auf Stahl und Edelstahl
- Geeignet für Legierungen und Aluminium und zum Entfernen von Farbe

Anwendungsbeispiele:

Ø × Bohrung in mm	max. U/min.
115 × 22 mm, gerade	13.500
115 × 22 mm, schräg	13.500
125 × 22 mm, gerade	12.200
125 × 22 mm, schräg	12.200

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH
Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Stand: 10/2022

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.