Produktdatenblatt
Schleifqualität

GeBrax®
Damit schleift der Profi.

R 996

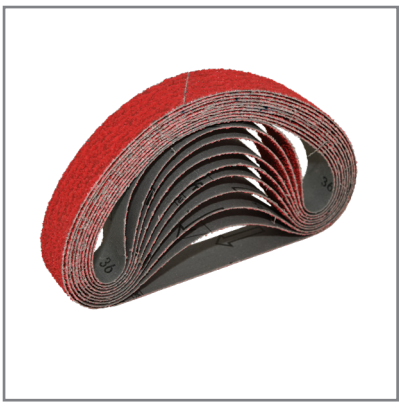

Eigenschaften:

Kornart:	Keramikkorn
Unterlage:	Y-Gewebe, wasserfest
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	geschlossen
Zusätze:	Top-Size Beschichtung
Körnung:	36, 40, 50, 60, 80 *
Aufmachung:	Stempelware

* ■= **Lagerware** ■= innerhalb von 3-5 Wochen lieferbar

Vorteile:

- Extrem hohe Abtragsleistung
- Gleichbleibend hohe Abtragsrate
- Extrem lange Standzeit
- Extrem kühler Schliff
- Maximale Leistung
- Kostenreduzierung pro Werkstück
- Geringe Wärmeentwicklung
- Verbesserung der Arbeitsprozesse
- Weniger Kraft- und Energieaufwand

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

Anwendung:

- Wurde speziell für die härtesten Anwendungsfälle entwickelt
- Feingießereien (rostfrei, Cobalt-Chrom)
- Für Luftfahrt, Gießereien
- Medizinische Prothesen (Guss)
- Schmiedeteile (Werkzeuge, Turbinenschaufeln)
- Walzwerke (Schleifen von Blechen)
- Allgemeine EngineeredOperationen (hohe Zerspanungsanforderungen)

Anwendungsbeispiel:

Werkstoffe:

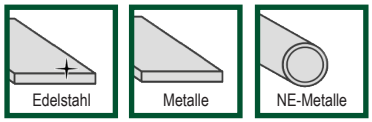

GeBrax GmbH
Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: 11/2020