


Vlieswalzen GB 720



Eigenschaften:

Kornart:	Vlies (orange, gelb): Vlies (grün):	Aluminiumoxid Siliciumcarbid
Aufnahme:	19 mm Bohrung mit 4 Keilnuten	
Körnung:	orange (K 80), gelb (K 180-240), grün (K 280-320)	
Aufmachung:	neutral	

Werkstoffe:




Vorteile:

- Sehr hohe Standfestigkeit durch Doppelimpregnierung
- Einfaches Zuordnen der Feinheitstruktur durch Farbmarkierung
- Der Bohrungskern aus Kunststoff mit \varnothing 19 mm passt auf alle handelsüblichen Walzantriebe
- Höhere Standzeit und weniger Hitzeentwicklung durch 115 mm Durchmesser

Anwendungen:

- Besonders geeignet für rostfreien Stahl
- Zum Mattieren und Satinieren von Metallen
- Mattieren von NE-Metallen
- Reinigen von oxidierten Buntmetallen
- Glätten und mattes Finish von Werkstückoberflächen

Anwendungsbeispiele:

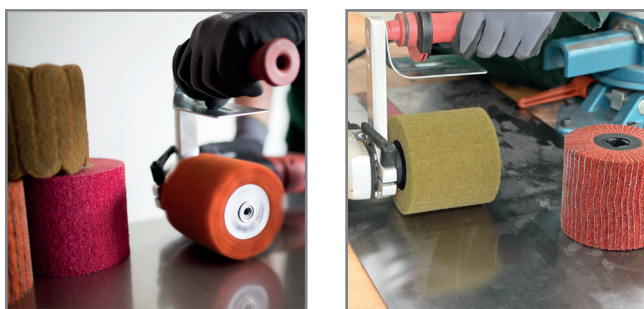

\varnothing in mm	max. U/min.
115	4.800

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.