

MultiBrax® MB 650 MV MultiGrinder-Vorsatz




Eigenschaften:

Charakter:	Vorsatzgerät für den Einsatz auf regelbare Winkelschleifer-Modelle Ø 125 mm		
Aufnahme:	M14-Gewinde (metrisch) oder 5/8-11" (imperial)		
Ausführungen:	Schleifvorsatz als Bandschleifer Schleifvorsatz als Kehlnahtschleifer Schleifvorsatz als Rolocschleifer		
Gewicht:	Bandschleifer-Vorsatz: 0,92 kg Kehlnaht- / Rolocschleifer-Vorsatz: 1,15 kg	Gesamt: 1,63 kg + Winkelschleifer	
Abmessung:	35,5 x 8 x 6,2 cm (L x H x B)		(Angabe ohne Winkelschleifer)

Vorteile:

- Einfache, werkzeuglose Montage
- Hochwertiger, stabiler und trotzdem leichter Aufsatz
- Das Schutzrohr bietet eine höhere Arbeitssicherheit und ein besseres Handling
- Kontaktarm und Schutzrohr sind durch das neu entwickelte Schnellwechselsystem problemlos austauschbar
- Die schlanke Bauform ermöglicht ein Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Abmessungen:

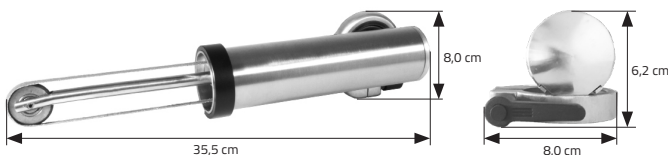

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41-45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

Besondere Merkmale:

als Bandschleifer

- Einsatz von handelsüblichen Bandabmessungen (Breite: 6 – 15 mm; Länge: 520, 533, 610 und 650 mm)
- Die gerade Bandführung reduziert die Belastung der Bandverschlüsse
- Durch die konkave und kreuzgerändelte Antriebsrolle ist ein zentrischer Bandlauf gewährleistet
- Ein Ablaufen des Schleifbandes ist durch die optimale Federspannung nahezu ausgeschlossen

als Kehlnahtschleifer

- Die patentierte, niedrige Multifunktionsrolle (35 mm) lässt Arbeiten in engen Winkeln zu, wie z. B. bei montierten Geländerhandläufen
- Die schlanke Bauform in Verbindung mit den kleinen verpressten Kompaktscheiben (90 mm Ø) ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, wie z. B. bei Kehlnähten

als Rolocschleifer

- Die patentierte, niedrige Multifunktionsrolle (35 mm) macht das Arbeiten mit Rolocscheiben möglich und lässt Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen zu
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Werkzeugbau, Formenbau, Maschinenbau, Containerbau, Modellbau, Flugzeugbau und Triebwerksbau
- Mit dem Adapter ZB 300 ist die Direktaufnahme auf die M14-Gewindespindel des Winkelschleifers möglich

Anwendungsbeispiele:

